



2016
RASENMÄHER,
GARTENTRAKTOREN
& ZERO-TURN-MÄHER



EINE STUFE BESSER



UNTERSTÜTZUNG DURCH HÄNDLER

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG.

Sie sind sich nicht sicher welche Art von Rasenmäher sie benötigen? Ihr Simplicity® Händler kann Ihnen helfen. Sie brauchen jemanden, der Ihnen Ihren Rasentraktor oder Zero-Turn-Mäher liefert? Ihr Simplicity Händler wird Ihnen Ihren Mäher nach Hause liefern. Sie brauchen ein wenig Training, wie Sie Ihren Rasenmäher richtig benutzen? Ihr Simplicity Händler kann Ihnen zeigen, was Sie wissen müssen. Das wichtigste ist, durch den Kauf eines Simplicity über Ihren Fachhändler, werden Sie nicht nur eine erstklassige Mäherfahrung machen, sondern haben auch noch einen eigenen vertrauenswürdigen Mähberater.

- Fachkundige Beratung
- Produkt-Auswahlhilfe
- Probefahrten
- Vertrauenswürdige Service-Techniker
- Verfügbare Ersatzteile
- Abholung und Lieferung der Produkte
- Saisonale Wartungsarbeiten
- Inzahlungnahme*
- Fachkenntnisse bei Anbaugeräten

DER SIMPLICITY® UNTERSCHIED

Es gibt nichts Vergleichbares. Simplicity steht für einen perfekt gemähten Rasen mit höchster Schnittqualität und einem schönen Schnittbild. Dafür stehen wir. Dafür sind wir bekannt.

SIND SIE KREATIV? MIT DEM ERSTKLASSIGEN SIMPLICITY FREE FLOATING™-MÄHWERK IST ES GANZ EINFACH RASENMUSTER ZU GESTALTEN.



FREE FLOATING™ (FREI PENDELNDES) MÄHWERK

Die Spitzentechnik unseres Free Floating Mähwerks ist unerreicht. Das Mähwerk ist pendelnd an der schwenkbaren Vorderachse aufgehängt und kann sich so den Bodenunebenheiten optimal anpassen. Die exklusiven über die ganze Mähwerksbreite angebrachten Laufrollen sorgen zusätzlich für den schönsten und gleichmäßigsten Schnitt den Sie bekommen können.

INHALTSVERZEICHNIS DER PRODUKTE

- 04 - 05 **Duke™** Rasenmäher mit Antrieb
- 06 - 07 **Cavalier™** Aufsitzmäher mit Heckmotor
- 08 - 09 **Regent™ RD** Heckauswurf Rasentraktoren
- 10 - 13 **Regent™** Seitenauswurf Rasentraktoren
- 14 - 15 **Broadmoor™** Rasentraktor
- 16 - 19 **Conquest™** Gartentraktor
- 20 - 21 **Courier™** Zero Turns
- 22 - 23 **Contender™** Zero Turn
- 24 Zubehör
- 25 - 27 Technische Daten

RASENMÄHER MIT ANTRIEB



Die Simplicity® Rasenmäher mit Alu-Druckgußgehäuse haben alle Funktionen: Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeit, Antivibrationssystem, Stoßstange gegen Schäden am Mähdeck.

FÜR MÜHELOSES MÄHEN.

TECHNISCHE DATEN

DUKE 48AL | DUKE 53AL

Antrieb

Motortyp	Briggs & Stratton 850E Series™ I/C®
Motor Merkmal	ReadyStart®
Zylinder	1

Getriebe

Typ	Selbstfahrer, variable Geschwindigkeit
Getriebe	Zahnrad

Mähwerk

Schnittbreite	48cm (19") 53cm (21")
Mähwerktyp	Druckguss, Heckauswurf, Mulchen und Sammeln



ANTI VIBRATION

Anti-Vibrations-Handgriffe bei beiden Modellen.



GRASFANGBEHÄLTER

65 Liter Grasfangbehälter beim Model Duke 48AL oder 70 Liter beim Duke 53AL.



ROBUST UND LANGLEBIG

Frontstoßstange und Unterfahrschutz bieten den besten Schutz für das Alu-Durckguss-Mähdeck.



FAHRANTRIEBSHEBEL

Der Fahrtriebshebel macht das Einstellen der Geschwindigkeit einfach.

BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Der erstklassige Briggs & Stratton 850E Series™ I/C® Motor mit Lauffbuchse aus Gusseisen sorgt für dauerhafte Leistung.



READYSTART®



HAUPTMERKMALE

- Hecksammler können leicht zum Mulcher umgerüstet werden
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 6,4 km/h
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Mähdeck aus Alu-Druckguss
- Alu-Räder hinten und vorne
- Strapazierfähiges Guss-Getriebe



CAVALIER™ AUFSITZRASENMÄHER MIT HECKMOTOR



KOMPAKTE GRÖSSE.
STARKE EIGENSCHAFTEN.

Der Simplicity Cavalier™ bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Größe und Ausstattung. Dieser Aufsitzmäher mit Heckmotor verfügt über ein auf Rollen laufendes Mähdeck. Sein Messer erzeugt einen großen Luftstrom und damit ein starkes Vakuum für den Grasschnitt. Dank guter Sicht nach vorn und Geschwindigkeitsregelung per Fußpedal ist die Bedienung einfach. Der mit Gewebe überzogene Sitz macht die Fahrt auf diesem Mäher außerdem sehr komfortabel.

TECHNISCHE DATEN

CAVALIER™ SRE300

Antrieb	
Motortyp	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Motor Merkmal	OHV, AVS®
Zylinder	1
Getriebe	
Typ	Hydro-Gear® T2 Hydrostatik
Mähwerk	
Schnittbreite	84cm (33")
Mähwerktyp	Hi Vac®, am Rahmen montiert



EINFACHE FUSSBEDIENUNG

Fußpedalbedienung für stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Dicke Gummiauflagen auf den Pedalen schaffen eine rutsch- und kratz feste Oberfläche.



GROSSER TREIBSTOFFTANK

Großer, leicht zugänglicher 8-Liter-Treibstofftank. Die Treibstoffanzeige für den Treibstoffstand befindet sich im Tank.



LEICHT ZU BEDIENEN

Einfacher Umbau von Mulchen zum Seitenauswurf ohne Werkzeuge. Rutsche im Mäher enthalten.



SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Sie können aus sechs Schnitthöhen zwischen 3,8 und 10,2 cm auswählen.

HAUPTMERKMALE


- Hydrostatik-Getriebe
- Hi Vac®-Mähdeck
- Vorderachse aus robustem Gusseisen
- Manuell einstellbares 1-Messer-Mähdeck
- LED-Scheinwerfer

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Ninja® Mulchmesser
- Einzel-Sammelbehälter (176 Liter)
- Doppel-Sammelbehälter (210 Liter)


BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Der Briggs & Stratton Intek™ Motor mit AVS® sorgt für gleichmäßiges Starten und garantiert langanhaltende Leistung.

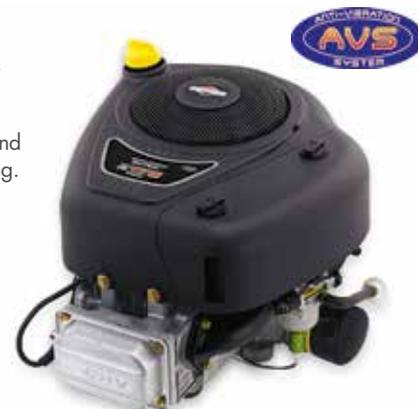

REGENT™ RD RASENTRAKTOR MIT HECKAUSWURF

EINDRUCKSVOLLE
KRAFT
HERVORRAGENDE
LEISTUNG.

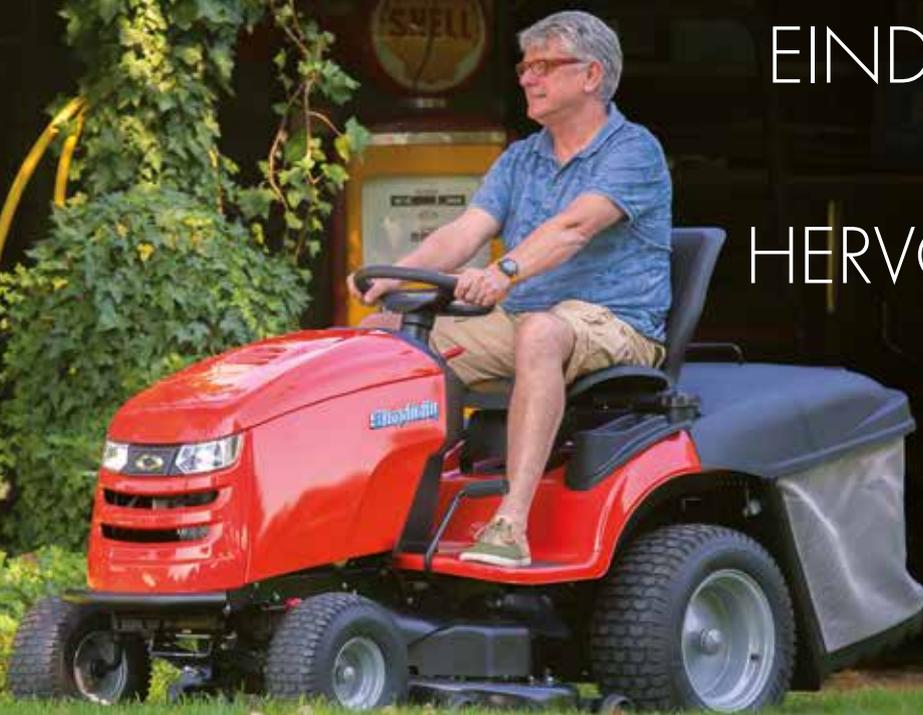

TECHNISCHE DATEN

REGENT™ RD SRD100

Antrieb	
Motor Typ	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Motor Merkmal	OHV, AVS®
Zylinder	1
Getriebe	
Typ	Hydro-Gear® Hydrostatik 610
Mähwerk	
Schnittbreite	96cm (38")
Mähwerktyp	Stanzteile aus Stahl, am Rahmen montiert

REGENT™ RD SRD200

Motor Typ	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Motor Merkmal	OHV
Zylinder	2
Typ	Hydro-Gear® Hydrostatik 610
Schnittbreite	96cm (38")
Mähwerktyp	Stanzteile aus Stahl, am Rahmen montiert

REGENT™ RD SRD300

Motor Typ	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Motor Merkmal	OHV
Zylinder	2
Typ	Hydro-Gear® Hydrostatik 610
Schnittbreite	107cm (42")
Mähwerktyp	Stanzteile aus Stahl, am Rahmen montiert

Unter all den neuen Simplicity-Heckauswurf-Traktoren werden Sie sicher den Richtigen finden! Dank des hydrostatischen Fahr-antriebs, der leichtgängigen Lenkung und dem komfortablen Hebel auf der rechten Seite, der es ermöglicht den Fangkorb zu entleeren ohne den Sitz zu verlassen, erlangen sie hohe Effizienz und Komfort.

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Heckauswurf Deflektor
- Schneeketten
- Frontstossstange für SRD100
- Radgewichte
- Räumschild
- Einstufige Schneefräse



FRONTSTOSSSTANGE BEIM
SRD200 UND SRD300,
OPTIONAL FÜR SRD100

GROSSE LEISTUNG.
MAXIMALER KOMFORT.



GROSSE GRASFANGBEHÄLTER

Dank der 350-Liter Grasfangbehälter bei allen drei Modellen, gibts es weniger Unterbrechungen beim Mähen Ihres Rasens.



KLEINES, EINFACH ZU BEDIENEN-DES ARMATURENBRETT

Dank Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler und Wartungsanzeige werden Ihnen die Bedürfnisse Ihrer Maschine angezeigt (nur bei SRD200 und SRD300).



SCHNITTHÖHE

7 Schnitthöheneinstellungen:
3,8 - 8,9 cm.



MÄHMESSER

Simplicity-Messer erzeugen einen hohen Luftstrom, dadurch kann perfekt gemulcht, aufgesammelt oder das Schnittgut im Rasen verteilt werden.

HAUPTMERKMALE

- Am Rahmen montiertes Mähwerk
- Hydrostatikgetriebe
- Elektrische PTO (Zapfwelle) Standard
- 36 cm Wenderadius
- 350 Liter großer Fangkorb
- Vorderachse aus Gusseisen
- Motorhaube komplett aus Stahlblech, leicht abzunehmen
- Mit praktischem Mulcheinsatz
- 11 Liter Treibstofftank
- Tempomat
- Aluminium Spindelgehäuse
- Nylongewebe-Sitz (nur für SRD200 und SRD300)
- LED-Scheinwerfer

BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Der Professional Series™ 8270 2-Zylinder V-Motor beim SRD300, verfügt über Volldruckschmierung, Luftfiltereinsatz und einen Motorölfilter.



AUF LEISTUNG AUSGELEGT FÜR DIE EWIGKEIT GEBAUT.

REGENT™ RASENTRAKTOR MIT SEITENAUSWURF

Dieser Seitenauswurftraktor bietet ausgezeichnete Arbeitsleistung mit gutem Gesamtkomfort. Er ist mit einer Rahmenkonstruktion komplett aus Stahl, einem leistungsstarken Briggs & Stratton Intek™ Motor und dem Simplicity-Styling ausgestattet.

TECHNISCHE DATEN

HAUPTMERKMALE

- Hydrostatikgetriebe
- Enger Wenderadius von 36 cm
- Briggs & Stratton Intek™ Motor mit AVS®
- Elektromagnetische Kupplung
- Farblich gekennzeichnete Bedienelemente

ZUBEHÖR

- Mulchkit
- Doppel-Sammelbehälter
- Frontstossstange

REGENT™ SLT100

Antrieb	
Motortyp	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175
Motor Merkmal	OHV, AVS®
Zylinder	1
Getriebe	
Typ	Hydro-Gear® T2 Hydrostatik
Mähwerk	
Schnittbreite	107cm (42")
Mähwerktyp	Stanzteile aus Stahl, am Rahmen montiert



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
Der Briggs & Stratton Intek™ Motor mit AVS® bietet beständiges Starten, Komfort und garantiert dauerhafte Leistung.





MÄHWERK
Am Rahmen montiertes 107 cm
Stahl-Mähwerk mit 4 Laufrollen.



GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Stufenlose Geschwindigkeits-
regelung (Hydrostatik).
Die Geschwindigkeit kann schnell
und einfach geändert werden.



LANGLEBIG
Robuste, schwenkbare
Vorderachse aus Gusseisen.



**FARBlich GEKENNZEICHNETE
BEDIENELEMENTE**
Armaturenbrett mit farblich
gekennzeichneten, gut erreich-
baren Bedienelementen.



REGENT™ RASENTRAKTOR MIT SEITENAUSWURF

WÄHLEN SIE NUR
DAS BESTE.



TECHNISCHE DATEN

Bester Schnitt, überlegene Mähleistung, ein Free Floating™ Mähdeck und viel Komfort. Komfortable Steuerelemente, optimale Traktion, robuste Vorderachse aus Gusseisen, enger Wendekreis und Quick Hitch™ System für einen einfachen Abbau des Mähwerks ohne Werkzeug. Der SLT250 besitzt sogar eine Heckfederung, um das Mähen so komfortabel wie möglich zu gestalten und gleichzeitig Ihre Mähgeschwindigkeit zu erhöhen. Unsere Regent™ Seitenauswurfmäher haben alles, was Sie brauchen.

ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

- Mulch-Kit
- Planierschild 107 cm
- Heckgewichtsträger
- Radgewichte
- Einstufen-Schneefräse 107 cm
- Schneeketten
- Dreifach-Sammelbehälter
- Frontstoßstange (SLT200)

REGENT™ SLT200

Antrieb	
Motortyp	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Motor Merkmal	OHV
Zylinder	2

Getriebe

Typ | Tuff-Torq® K46 Hydrostatik

Mähwerk

Schnittbreite | 117cm (46")
Mähwerktyp | Stanzteile aus Stahl, Free Floating™

REGENT™ SLT250

Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
OHV
2

Tuff-Torq® K46 Hydrostatik

122cm (48")
Formstahl, Free Floating™

BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Der Briggs & Stratton V-Twin Motor bietet anhaltende und bewährte Leistung.





FREE FLOATING™ MÄHWERK
Das für Simplicity charakteristische Free Floating™ Mähwerk folgt jeder Rasenkontur und liefert einen sauberen Schnitt, ohne die Grasnabe zu verletzen. Mit den über die volle Breite angebrachten hinteren Rollen können Sie ein Streifenmuster erzeugen und erhalten ein gleichmäßiges Finish.



EINFACHE BEDIENUNG PER FUSSPEDAL
Fährt sich wie ein Auto. Sie ändern die Geschwindigkeit schnell und einfach mit Hilfe der Fußpedale.



QUICK HITCH™ SCHNELLWECHSELSYSTEM
Einfaches Entfernen des Mähwerks ohne Werkzeuge. Entfernen des Decks zur Reinigung, zum Schärfen der Messer oder für die Montage eines Anbaugeräts.



HECKFEDERUNG
Der SLT250 besitzt eine einzigartige Heckfederung, mit der Sie schneller mähen und die Fahrt komfortabel bleibt.

SLT200 HAUPTMERKMALE

- 117 cm Free Floating™ Mähwerk mit Stützrollen über die gesamte Breite
- Hydrostatikgetriebe
- Enger Wendekreis mit 36 cm
- Elektrische Messereinrückung
- Geschwindigkeitsregelung
- Quick Hitch™ System für das Entfernen des Mähwerks



SLT200

SLT250 HAUPTMERKMALE

- Heckfederung
- Robustes Mähdeck aus Formstahl (122 cm), Free Floating™ und mit Stützrollen über die gesamte Breite
- Quick Hitch™ System für das Entfernen des Mähwerks
- Hydrostatikgetriebe
- Enger Wendekreis mit 36 cm
- Elektrische Messereinrückung
- Geschwindigkeitsregelung
- Frontstoßstange im Lieferumfang enthalten



SLT250

LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK
See operator's manual for complete details.



ROBUST, WIDERSTANDSFÄHIG - AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG.



BROADMOOR™ RASENTRAKTOR

Kann ein Rasentraktor sowohl hohe Leistung bringen als auch komfortabel sein? Der Broadmoor™ beantwortet diese Frage mit einem deutlichen "JA"! Mit dem einzigartigen Free Floating™ Mähwerk, der automatischen Drehmomentverteilung an der Antriebsachse (ACT) und dem atmungsaktiven, ergonomischen Nylongewebe-Sitz werden Sie beim Rasenmähen nie mehr das Gefühl haben als dass es eine lästige Pflicht wäre.

TECHNISCHE DATEN

BROADMOOR™ SLT300

Antrieb	
Motortyp Motor Merkmal Zylinder	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV, EFM 2
Getriebe	
Typ	Tuff-Torq® K57 Hydrostatikgetriebe mit ACT™ (automatische Zugkraftregelung)
Mähwerk	
Schnittbreite Mähwerktyp	127cm (50") Stanzteile aus Stahl, Free Floating™ und Quick Hitch™ Schnellwechselsystem



TEMPOMAT

Erleichtert das Mähen, stellen Sie Ihre Fahrtgeschwindigkeit den Mähbedingungen entsprechend ein.



BEDIENUNGSFELD

Alles, was Sie brauchen, ist direkt auf dem Amaturenbrett zu finden - Uhr, Betriebsstundenzähler, elektrische Schnitthöhenverstellung und Lichtschalter.



ACT

Mit der automatischen Zugkraftregelung (ACT), wird die Antriebskraft kontinuierlich auf beide Hinterräder verteilt, dadurch erhalten Sie eine bessere Traktion und Rasenschäden werden vermindert.



FREE FLOATING™ (FREI PENDELND) MÄHWERK

Simplicity's charakteristisches Free Floating™ Mähwerk folgt jeder Rasenkontur und liefert einen gleichmäßigen Schnitt ohne die Grasnabe zu verletzen.

HAUPTMERKMALE

- ACT™ Automatische Zugkraftregelung
- Langlebiger geschweißter Stahlblechrahmen und Stahl-Frontstossstange
- Schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen
- Enger, 45 cm Wenderadius
- Quick Hitch™ Schnellwechselsystem
- Tempomat
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- LED-Scheinwerfer

ZUBEHÖR

- Dreifach-Sammelbehälter
- Schneeketten
- Planierschild 107 cm
- Mulchkit
- Einstufige Schneefräse 107 cm



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Der Briggs & Stratton Professional Series™ 2-Zylinder VMotor ist mit elektronischem Kraftstoffmanagement (EFM) ausgestattet und bietet beständiges Starten und sichere Leistung im Automobil-Stil.



WILLKOMMEN IN DER PREMIUM- KLASSE DES CONQUEST™.



FEDERUNGSSYSTEM IM AUTOMOBILSTIL

Angenehmere Fahrt für Käufer eines Simplicity®-Traktors! Das Simplicity Federungskomfortsystem™, liefert 25% weniger spürbare Auswirkungen auf den Fahrer als ein Standardtraktor ohne Federung. Mit der gleichen Vielseitigkeit und Schnittqualität die Sie von Simplicity zu erwarten haben, nutzt dieser innovative Traktor die Technologie der Front- und Heckfedern aus um die spürbaren Auswirkungen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit dem exklusiven Simplicity Free Floating™ Mähwerk können Sie mit höheren Geschwindigkeiten mähen, ohne an Komfort und Schnittqualität zu verlieren. Zusätzlich ausgestattet mit einem ergonomischen Sitz aus Nylongewebe, für eine kühlere und angenehmere Sitzposition.

FUNKTIONEN & BEDIENELEMENTE IM AUTOMOBILSTIL

Als Teil der erstklassigen Mäherfahrung hat Simplicity® auch ein intuitives Armaturenbrett-System konstruiert. Mit Blick auf das Armaturenbrett fühlen Sie sich mehr wie ein Autofahrer als wie ein Fahrer eines Garten-traktors. Diese luxuriöse Instrumententafel beinhaltet Tankanzeige und Wartungserinnerung, damit Sie keinen Ölwechsel mehr vergessen. Der LED-Scheinwerfer mit seiner speziellen Ausleuchtung und der langen Lebensdauer lässt Sie immer sehen was vor Ihnen ist und ermöglicht Ihnen auch während der Dunkelheit zu arbeiten. Simplicity ist immer bemüht, dem Bediener das schönste und erstklassigste Mähergebnis zu liefern.



HOCHLEISTUNGSGETRIEBE

Simplicity hat für seine Produkte einen der besten Getriebehersteller gewählt, so können Sie mehr Leistung bekommen und haben die Möglichkeit mehr zu tun. Das Tuff-Torq® K66 Hochleistungsgetriebe bietet erhöhte Fahrtgeschwindigkeit für bessere Leistung.



BRIGGS & STRATTON® MOTOREN

Der Commercial Turf Series™ Motor verfügt über einen, zum Patent angemeldeten, integrierten 5-stufigen Zyklon-Luftfilter, welcher den Motor vor Verschmutzung der Ansaugluft schützt. Mit Hilfe von Over Head Ventil (OHV)-Technologie in Kombination mit einem 2-Zylinder-V-Motor wird ausgewogene Leistung gewährleistet.



Wenn Sie sich für einen Rasentraktor, Gartentraktor oder Zero-Turn-Mäher interessieren, gibt es viele Hersteller und Funktionen aus denen Sie wählen können. Aber wenn Sie sich auf das wirklich Wichtige wie Zuverlässigkeit, Schnittqualität und den bestaussehendsten Rasen in der Nachbarschaft konzentrieren, wird Ihre Entscheidung einfach sein... Simplicity®.





TECHNISCHE DATEN

HAUPTMERKMALE

- ACT™ Automatische Zugkraftregelung
- Differentialsperre für erhöhte Traktion
- Langlebiges Tuff-Torq® Hochleistungs-Getriebe
- Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ Motor
- Intuitives Armaturenbrett - Vollaussführung
- SCS™ Federungskomfortsystem mit Front- und Heck Stoszdämpfern
- Servolenkung
- Hydraulische Mähwerksaushebung
- Free Floating™ (frei pendelndes) Mähdeck mit Stützrollen über die gesamte Breite
- Quick Hitch™ Schnellwechselsystem
- Elektrische Schnitthöhenverstellung
- LED-Scheinwerfer

ZUBEHÖR

- Mulchkit
- Dreifach-Sammelbehälter
- Front- u. Heckgewichtsträger
- Radgewichte
- Schneeketten
- Räumschild
- Einstufige Schneefräse
- Zweistufige Schneefräse

CONQUEST™ SYT500

Antrieb	
Motortyp	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin
Motor Merkmal	OHV, EFM, Cyclonic -Luftfilter
Zylinder	2
Getriebe	
Typ	Tuff-Torq® K66 Hochleistungs-Hydrostatik-Getriebe mit ACT™ (automatische Zugkraftregelung)
Mähwerk	
Schnittbreite	132cm (52")
Mähwerktyp	Geschweißter Stahl, Free Floating™, Heckstützrollen über die gesamte Breite



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

BRIGGS & STRATTON® MOTOR
Der erstklassige Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 2-Zylinder V-Motor verfügt über einen integrierten Zyklon-Luftfilter, Ölfilter und Druckschmierung.



FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN ENTWICKELT.

CONQUEST™ GARTENTRAKTOR

Der Simplicity Conquest vereint alle neuesten Innovationen und Komfort-Funktionen, sowie die Leistung und Effizienz des Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 2-Zylinder V-Motors. Das vollausgestattete Armaturenbrett macht das Mäherlebnis perfekt.

**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**
ON FABRICATED DECK
See operator manual for complete details.



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Das exklusive Federungskomfortsystem mit Front- und Heckstossdämpfern, liefert 25% weniger spürbare Auswirkungen auf den Fahrer als ein Traktor ohne Federung und bietet somit mehr Komfort und höhere Geschwindigkeiten. Zusätzlich ausgestattet mit einem ergo-nomischen Sitz aus Nylongewebe, für eine kühlere und angenehmere Sitzposition. *



HOCHLEISTUNGSGETRIEBE

Das Tuff-Torc® Hochleistungsgetriebe bietet einen hydrostatischen Fahr-antrieb für ein Gefühl wie beim Auto-fahren und ermöglicht den Betrieb der Maschine mit höheren Geschwin-digkeiten.



ACT

Mit der automatischen Zug-kraftregelung (ACT), wird die Antriebskraft kontinuierlich auf beide Hinterreifen verteilt, dadurch erhalten Sie eine bessere Traction und Rasen-schäden werden vermindert.



LUXURIÖSE INSTRUMENTENTAFEL

Ein intuitives Armaturenbrett-System, welches eine luxuriöse Instrumenten-tafel mit Tankanzeige und Wartungs-erinnerung beinhaltet, bereitet dem Bediner ein optimales Mäherlebnis.



GEFORMTES MÄHDECK

Das robuste, geformte Mähdeck mit 132 cm und einer Verstärkung der Oberseite, Seitenschürzen und Ecken, sowie einer Stahlfrontkante gewährleistet Langlebigkeit und Qualitätsschnitt für die kommenden Jahre.



* Die Ergebnisse des Federungskomfortsystems™ sind abhängig von Gras-/Geländebedingungen. Beachten Sie Hangneigung und Grasbedingungen bei der Auswahl der richtigen Geschwindigkeit.

COURIER™ ZERO TURN



DER ZERO TURN, DER SEHR
VIEL MEHR KANN!

Die neuen Courier™ Zero-Turns sind die beste Wahl für den engagierten Hausbesitzer. Dank des Stanzstahldecks mit 117 cm oder des Formstahldecks mit 122 cm erhalten Sie perfekt geschnittenen Rasen. Die Federung (nur SZT250) sorgt für ein komfortables Fahrerlebnis. Darüber hinaus sparen Sie Zeit und Aufwand mit der Ladefläche des SZT250. Die neuen Courier™ Zero-Turn-Mäher sind flexibler denn je zuvor.

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Mulch-Kit
- Doppelsammelbehälter
- Ladefläche (SZT150)

TECHNISCHE DATEN

COURIER™ SZT150

Antrieb	
Motor typ	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Motor Merkmal	OHV
Zylinder	2
Getriebe	
Typ	Hydro-Gear® EZT®
Mähwerk	
Schnittbreite	117cm
Mähwerktyp	Stanzstahl, Rahmenaufhängung

COURIER™ SZT250

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	
OHV	
2	
Hydro-Gear® EZT®	
122cm	
Formstahl, Rahmenaufhängung	



LADEFLÄCHE

Dynamische Flexibilität und Bequemlichkeit für die Arbeit im Garten (beim SZT250).



FRONT- UND HECKFEDERUNG

Mit Front- und Heckfederung sind eine äußerst komfortable Fahrt und eine erhöhte Mähgeschwindigkeit sichergestellt (nur SZT250).



ABNEHMBARE BODENPLATTE

Schneller und einfacher Zugriff auf die Wartungspunkte des Decks sind dank der abnehmbaren Bodenplatte garantiert.



13 SCHNITTHÖHENPOSITIONEN

Einfache Auswahl der bevorzugten Schnitthöhe mit Hilfe des per Fußpedal bedienbaren Deck-Hubmechanismus.

HAUPTMERKMALE

- Front- und Heckfederung (SZT250)
- Robustes, gefornieses Mähdeck mit 122 cm (SZT250) oder Mähdeck aus Stanzstahl mit 117 cm (SZT150)
- Anheben des Mähwerks per Fußpedal
- Elektrische PTO (Zapfwelle)
- Doppelhebelsteuerung mit Richtungsanpassung für einen praktischen, bequemen Betrieb
- Komfortabler Sitz mit mittelhoher Rückenlehne und Armlehnen
- Treibstofftank für 11 Liter



EINFACHER ZUGANG ZUM MOTOR

Die Courier™ Zero-Turns sind wartungsfreundlich. Wenn eine Wartung des Motors notwendig ist, klappen Sie einfach die Ladefläche hoch.



LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK
(see operator's manual for complete details)



SZT250

EINZIGARTIGES DESIGN.
GLEICHMÄSSIGE LEISTUNG.



CONTENDER™ ZERO TURN

Mit dem strapazierfähigen Rahmen, einem Antriebssystem der Nutzfahrzeugklasse und einem Briggs & Stratton® Motor verspricht der SZT550 Zero Turn jahrelange Qualitätsleistung, die Ihre Erwartungen übertreffen wird.

TECHNISCHE DATEN

CONTENDER™ SZT550

Antrieb	
Motortyp	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ Series 8270 V-Twin
Motor Merkmal	OHV, Zyklon-Luftfilter
Zylinder	2
Getriebe	
Typ	Hydro-Gear® ZT-3100
Mähwerk	
Schnittbreite	132cm (52")
Mähwerktyp	Robustes Formstahldeck, Rahmenaufhängung



12 SCHNITTHÖHENPOSITIONEN.
Einfache Auswahl der bevorzugten Schnitthöhe mit Hilfe des per Fußpedal bedienbaren Mähwerk-Hubmechanismus.



ABNEHMBARE BODENPLATTE.
Schneller und einfacher Zugriff auf die Wartungspunkte des Decks sind dank der abnehmbaren Bodenplatte garantiert.



STRAPAZIERFÄHIGE HECKSTOSSSTANGE.
Das massive Stahlteil verhindert einen möglichen Schaden am Motor, falls Sie an einen Baum fahren.



FORMSTAHL-DECK MIT 132 CM
Unser 132 cm breites geformtes Mähdeck besteht aus dicken, geschweißten Stahlplatten und besitzt eine Haltbarkeit von vielen Jahren.



BRIGGS & STRATTON® MOTOR
Der erstklassige V-Twin-Motor der Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ umfasst einen integrierten Zyklon-Luftfilter, einen Ölfilter und eine Druckschmierung.



HAUPTMERKMALE

- 0 - 13 km/h Vorwärtsgeschwindigkeit
- Große Hinterreifen mit 20"
- Einstellbare Lenksteuerelemente mit Doppelhebel für einen praktischen, bequemen Betrieb
- 132 cm breites, robustes Formstahl-Mähdeck mit Tasträdern
- Mähdeck-Anhub per Fußpedal
- Ergonomischer Sitz mit Armlehnen
- Schmierbare Spindelgehäuse aus Gusseisen

ERHÄLTliches ZUBEHÖR

- Mulch-Kit
- Dreifach-Sammelbehälter



ZUBEHÖR



Doppel-Sammelbehälter



Dreifach-Sammelbehälter



Mulch-Kit



Mulchverschlussstopfen



Einstufige Schneefräse



Zweistufige Schneefräse



Radgewichte



Gewichtsträger vorn / hinten



Schneeketten



Räumschild

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

RASENMÄHER

LAWNMOWER DUKE48AL

LAWNMOWER DUKE53AL

AUFSITZMÄHER

CAVALIER™ SRE300

Antrieb

Motor	Briggs & Stratton 850E Series™ I/C®	Briggs & Stratton 850E Series™ I/C®
Motormerkmal	S2 Start Garantie®	S2 Start Garantie®
Starter	Handstart mit ReadyStart®	Handstart mit ReadyStart®
Tankvolumen (Liter)	1,1	1,1
Öltankvolumen (Liter)	0,6	0,6

Mähdeck

Schnittbreite	48cm	53cm
Material	Druckguss	Druckguss
Mähwerktyp	Heckauswurf, Mulchen und Sammeln	Heckauswurf, Mulchen und Sammeln
Schnitthöhe (cm)	2,0 - 7,5	2,5 - 7,6
Schnitthöhenverstellung Stufen	7	7
Schnitthöhenverstellung	Stufenlos	Stufenlos
Messertyp	Multifunktion Doppelschneidig	Multifunktion Doppelschneidig

Räder

Vorderräder (cm)	20	20
Hinterräder (cm)	20	23

Getriebe

Betriebsart	Selbstfahrer, variable Geschwindigkeit, 0 - 6,4 km/h	Selbstfahrer, variable Geschwindigkeit, 0 - 6,4 km/h
Getriebe	Zahnrad	Zahnrad
Geschwindigkeit	Variabel	Variabel

Andere Funktionen

Klappbarer Holm	Schnellverstellung, 2-stufig	Schnellverstellung, 2-stufig
Gewicht (kg)	42	51
Sammelvolumen (Liter)	65	70

Zubehör

Mulchverschlussstopfen	Standard	Standard
------------------------	----------	----------

Antrieb

Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195
Motor Merkmal	OHV, AVS®
Zylinder	1
Starter	Elektrisch
Tankvolumen (Liter)	8

Getriebe

Marke	Hydro-Gear® T2
Typ	Hydro
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 6,8
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 2,7
ACT™	-

Chassis

Rahmen	Stahl
Vorderachse	Gußeisen
Reifen vorne (inch)	13 x 5
Reifen hinten (inch)	16 x 6,5
Wenderadius (cm)	51
Servolenkung	-
Sitz	Gewebe, einstellbar
Federung	-

Mäher

Schnittbreite	33" (84cm)
Mähwerk	Hi Vac®, Rahmenaufhängung
Mähwerktyp	Stanzstahl
Mähdeck / Aushebung	Manuell
Messerszuschaltung	Manuell
Heckrollen	-
Mähwerksabbau	Am Rahmen montiert
Messer	1
Schnitthöhe (cm)	3,8 - 10,2
Schnitthöhen Positionen	6
Wasseranschluss	-

Besondere Merkmale

Scheinwerfer	Standard (LED)
Tempomat	-
Betriebsstundenzähler	-
12 Volt Steckdose	-
Kraftstoff-Füllstandsanzeiger	Ja
Stoßstange	-
Garantie	3 Jahre bedingt**

** Gilt nur für Privatnutzung. Für komplette Garantieangaben siehe Betriebshandbuch (www.simplicitymfg.eu). Motorgarantie je nach Hersteller.

POWER-GENERATION.

RASEN-, GARTENTRAKTOR, ZERO TURN

REGENT™ RD SRD100

REGENT™ RD SRD200

REGENT™ RD SRD300

REGENT™ SLT100

REGENT™ SLT200

Antrieb

Motor	Briggs & Stratton Intek™ Series 4195	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 4175	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Motor Merkmal	OHV, AVS®	OHV	OHV	OHV, AVS®	OHV
Zylinder	1	2	2	1	2
Starter	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Tankvolumen (Liter)	11	11	11	13	13

Getriebe

Marke	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® 610	Hydro-Gear® T2	Tuff-Torq® K46
Typ	Hydrostatik	Hydrostatik	Hydrostatik	Hydrostatik	Hydrostatik
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 5,6 km/h	0 - 5,6 km/h	0 - 5,6 km/h	0 - 4,8 km/h	0 - 4,8 km/h
ACT™	-	-	-	-	-

Chassis

Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Vorderachse	Gußeisen	Gußeisen	Gußeisen	Gußeisen	Gußeisen
Reifen vorne (inch)	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Reifen hinten (inch)	20 x 8	20 x 8	22 x 9,5	20 x 8	22 x 10
Wenderadius (cm)	36	36	36	36	36
Servolenkung	-	-	-	-	-
Sitz	Mittelhohe Rückenlehne, einstellbar	Hohe Rückenlehne, Nylongewebe, einstellbar	Hohe Rückenlehne, Nylongewebe, einstellbar	Niedrige Rückenlehne, einstellbar	Mittelhohe Rückenlehne, einstellbar
Federung	-	-	-	-	-

Mäher

Schnittbreite	38" (96cm)	38" (96cm)	42" (107cm)	42" (107cm)	46" (117cm)
Mähwerk	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Free Floating™ (frei pendelnd)
Mähwerktyp	Stanzstahl	Stanzstahl	Stanzstahl	Stanzstahl	Stanzstahl
Mähdeck / Aushebung	Mechanische Mähwerkkanhebung				
Messerausstattung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Heckrollen	-	-	-	-	Antiskalpier-Schutzrollen
Mähwerksabbau	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Am Rahmen montiert	Quick Hitch™
Messer	2	2	2	2	3
Schnitthöhe (cm)	3,8 - 8,9	3,8 - 8,9	3,8 - 8,9	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2
Schnitthöhen Positionen	7	7	7	7	Stufenlos / Manuell
Wasseranschluss	Standard	Standard	Standard	-	Standard

Besondere Merkmale

Scheinwerfer	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (LED)	Standard (Glühbirne)	Standard (Glühbirne)
Tempomat	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja	Ja	Ja	-	Ja
12 Volt Steckdose	-	-	-	-	-
Kraftstoff-Füllstandsanzeiger	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoßstange	Optional	Standard	Standard	Optional	Optional
Garantie	3 Jahre bedingt**	3 Jahre bedingt**	3 Jahre bedingt**	3 Jahre bedingt**	3 Jahre bedingt**


TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

REGENT™ SLT250	BROADMOOR™ SLT300	CONQUEST™ SYT500	COURIER™ SZT150	COURIER™ SZT250	CONTENDER™ SZT550
Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin
OHV 2	OHV, EFM 2	OHV, EFM 2	OHV 2	OHV 2	OHV 2
Elektrisch 13	Elektrisch 16	Elektrisch 16	Elektrisch 11	Elektrisch 11	Elektrisch 21
Tuff-Torq® K46 Hydrostatik 0 - 8,0 km/h 0 - 4,8 km/h -	Tuff-Torq® K57 Hydrostatik mit ACT™ 0 - 9,3 km/h 0 - 5,6 km/h Ja	Tuff-Torq® K66 High Speed Hydrostatik mit ACT™ 0 - 11,6 km/h 0 - 8,0 km/h Ja + Differenzialsperre	Hydro-Gear® EZT® 0 - 9,0 km/h 0 - 4,0 km/h -	Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 km/h 0 - 4,0 km/h -	Hydro-Gear® ZT-3100® 0 - 13 km/h 0 - 6,0 km/h -
Stahl Gußeisen 15 x 6 22 x 9,5 36 -	Stahl Gußeisen 16 x 6,5 22 x 9,5 46 -	Stahl Gußeisen 16 x 6,5 23 x 10,5 46 Hydraulisch	Stahl Gußeisen 11 x 4 18 x 8,5 0 -	Stahl Gußeisen 11 x 4 20 x 10 0 -	Stahl Gußeisen 11 x 4 20 x 10 0 -
Mittelhohe Rückenlehne, einstellbar Hinten	Mittelhohe Rückenlehne, Nylongewebe, einstellbar -	Hohe Rückenlehne, Nylongewebe, einstellbar Vorn und hinten	Mittelhohe Rückenlehne, Einstellbar, mit Armlehnen -	Mittelhohe Rückenlehne, Einstellbar, mit Armlehnen Vorn und hinten	Hohe Rückenlehne, einstellbar, mit Armlehnen -
48" (122cm) Free Floating™ (frei pendelnd) Geschweißter Stahl Mechanische Mähwerkanhebung Elektrisch Antiskalpier-Schutzrollen Quick Hitch™ Schnellwechselsystem 3 3,8 - 10,2 Stufenlos / Manuell Standard	50" (127cm) Free Floating™ (frei pendelnd) Stanzstahl Mechanische Mähwerkanhebung Elektrisch FAntiskalpier-Schutzrollen Quick Hitch™ Schnellwechselsystem 3 3,0 - 9,5 Stufenlos / Elektrisch Standard	52" (132cm) Free Floating™ (frei pendelnd) Geschweißter Stahl Hydraulisch Elektrisch Antiskalpier-Schutzrollen Quick Hitch™ Schnellwechselsystem 3 3,0 - 9,5 Stufenlos / Elektrisch Standard	46" (117cm) Am Rahmen montiert Stanzstahl Fußbedient Elektrisch - Am Rahmen montiert 3 3,8 - 11,0 13 Standard	48" (122cm) Am Rahmen montiert Geschweißter Stahl Fußbedient Elektrisch Zentrierte Heckrollen Am Rahmen montiert 3 3,8 - 11,0 13 Standard	52" (132cm) Am Rahmen montiert Geschweißter Stahl Fußbedient Elektrisch - Am Rahmen montiert 3 3,8 - 11,0 12 -
Standard (Glühbirne) Ja Ja - Ja Standard 3 Jahre bedingt**	Standard (LED) Ja Ja Ja Ja Ja 3 Jahre bedingt**	Standard (LED) Ja Ja Ja Ja Ja 3 Jahre bedingt**	- - Ja - - 3 Jahre bedingt**	- - Ja - Ja 3 Jahre bedingt**	- - Ja - Ja 3 Jahre bedingt**



www.simplicitymfg.eu

IHR SIMPLICITY FACHHÄNDLER:



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV PO BOX 12 6040 AA ROERMOND THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC. COPYRIGHT © 2016.
WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, OHNE ANKÜNDIGUNG MODELLE ZU ÄNDERN ODER AUS DEM PROGRAMM ZU NEHMEN. FÜR DRUCKFEHLER WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. 01/2016EUDE